



**HALTERLIFT**  
www.halterlift.com

# CQDE-Li

## TAM AKÜLÜ REACHTRUCK TİP İSTİFLEYİCİ (2 TON KAPASİTE)

### Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m


İki kademeli asansör: 2.0m, 2.5m, 3.0m & 3.5m

Üç kademeli asansör: 4.0m, 4.5m & 5.8m

Bu erişim palet istifleyicisi, büyük bir yük kapasitesine ve yüksek kaldırma yüksekliğine sahiptir. Asansör, ileri ve geri hareket edebilir; bu da standart palet istifleyicisi ile karşı denge palet istifleyicisinin avantajlarını birleştirir. Çeşitli palet türleri için uygundur ve güçlü bir çok yönlülüğe sahiptir.

### Avantajlar:

- Elektrikli direksiyon güçlendirme sistemi
- 24V/200Ah Lityum Batarya;
- AC 2.2kW dikey sürüş motoru;
- Özel çelik direk;
- Verimli dikey sürüş tekerleği, kurulumu ve bakımı kolay.
- Soğuk hava depolarında kullanıma uygundur
- Sağa-sola kaydırma
- Öne ve arkaya eğimli asansör

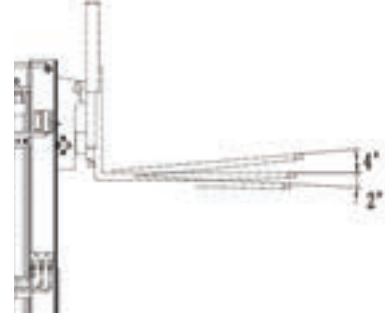

YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi NO:90/A Karatay/Konya

Tel: 0(332) 503 4933



Mail: info@ymzmakine.com

www.ymzmakine.com



**HALTERLIFT**  
www.halterlift.com

Model	CQD15E		CQD20E		
	Araç Tipi	/	Elektrikli		
Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta			
Sürüş Ünitesi	/	AC Dikey Sürüş Motoru			
Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren			
Kapasite	kg	1500/2000	1600		
Yük Merkezi Mesafesi	mm	500			
Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	5.5/6			
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	75/125		
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	95/100		
Tırmanma Kapasitesi	%	5/8			
Çatalın İleri ve Geri Eğilmesi	°	2°/4°			
Toplam Uzunluk/Genişlik (platform hariç)	mm	2431/1035			
Dingil Mesafesi	mm	1538			
Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1070*100*40			
Çatal kolları arası mesafe	mm	220-680			
Yerden Yükseklik	mm	60			
Çatalar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	≤65			
Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1867			
Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2925			
Çatal Tırnığı	mm	650	550		
Yüklem Tekerlekleri	mm	φ210*85			
Sürüş Tekerlekleri	mm	φ230*75			
Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ124*60			
Sürüş Motoru Değeri/AC	kW	2.2			
Asansör Motoru Değeri/DC	kW	3			
Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/200			
Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya			
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Asansör Toplam Yüksekliği	Yükseklik, asansör açıldığında		Servis Ağırlığı
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)		(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2064	2064		1950
Çift Kademe Asansör	2000	1564	2524		2020
	2500	1814	3064		2050
	3000	2064	3394		2080
	3500	2314	4064		2115
	4000	1900	4470		2280
Üç Kademe Asansör (Tam serbest kaldırma)	4500	2070	4980		2330
	5000	2240	5490		2380
	5500	2410	6000		2430

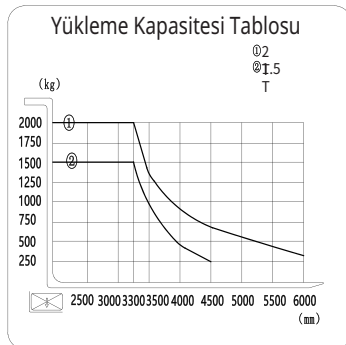

YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Asım Caddesi NO:90/A Karatay/Konya

Tel: 0(332) 503 4933  
Mail: info@ymzmakine.com  
www.ymzmakine.com